

Acesso controlado... Futuro seguro.



# SmartLane

CORREDORES DE SEGURANÇA

**AS** AUTOMATIC  
SYSTEMS  
EBC GROUP

**MAN**assist

MANASSIST - Manutenção e Reparação de Portas, Lda.

RUA CIDADE DE NAMPULA, 148 – Lj L/M

OLIVAIS SUL

1800-105 LISBOA

[comercial@manassist.pt](mailto:comercial@manassist.pt) – [info@manassist.pt](mailto:info@manassist.pt)

[www.manassist.pt](http://www.manassist.pt)

[www.facebook.com/Manassist.pt](https://www.facebook.com/Manassist.pt)

Peões



## SmartLane®

Corredores de segurança SmartLane, ideais para aplicações que necessitem um controlo de passagem bi-direccional e seguro; onde segurança e rendimento são a chave.

### seGurança

- 7 sistema de deteção de alto rendimento, disponível em níveis de segurança diferentes, em ambas as direcções, a fim de evitar um uso não autorizado
- 7 obstáculos retrácteis que permitem um fecho rápido do corredor
- 7 obstáculos de vidro disponíveis em alturas diferentes (até 1900 mm) para bloquear com segurança a passagem não autorizada
- 7 Bloqueio mecânico para evitar a abertura manual forçada
- 7 sinais sonoras para notificação de uso não autorizado

### ProteCção do Utilizador

- 7 detecção electrónica na zona de protecção do utilizador
- 7 obstáculos de vidro temperado com controol de alta precisão
- 7 Mecanismo de protecção contra o aprisionamento de dedos ou de lesões físicas
- 7 abertura mecânica intrínseca em caso de emergência ou falha de alimentação

### estÉtica

- 7 desenho oval elegante e aerodinâmico que se integra em qualquer ambiente arquitectónico
- 7 Pictogramas precisos com iluminação de fundo para uma passagem intuitiva e de alto rendimento
- 7 Montagem de qualidade e fabrico minucioso



### PersonaLização


- 7 amplo surtido de parâmetros operativos, ajustáveis mediante uma interface simples, para sua adaptação aos seus requisitos funcionais específicos
- 7 A combinação de corredores de segurança standard e largos permitem configurar a instalação segundo suas necessidades
- 7 Possibilidade de personalização estética para a adaptação ao seu estilo arquitectónico
- 7 ampla selecção de opções e acessórios

### FlaBILidade e Prestações

- 7 elevado rendimento: até 60 utilizadores por minuto
- 7 terceira geração de corredores de segurança baseada em 40 anos de experiência e mais de 90 milhões de utilizadores diários
- 7 Longa vida útil e baixo custo de propriedade
- 7 Fiabilidade provada: mais de 15000 corredores trabalhando em aplicações exigentes

## Um producto versátil que oferece diferentes configurações

- 8 Corredor único ou vários adjacentes para otimizar espaço e rendimento
- 8 Combinação de corredores de segurança standard e largos para proporcionar um acesso igual a pessoas com mobilidade reduzida
- 8 A versão smartLane twin oferece dois corredores compactos independentes dentro de um espaço em planta, compacto, cumprindo as mais estritas limitações de instalação
- 8 Conjuntamente com os corredores de segurança smartLane, as cancelas pivotantes sL930 y sL931 garantem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida

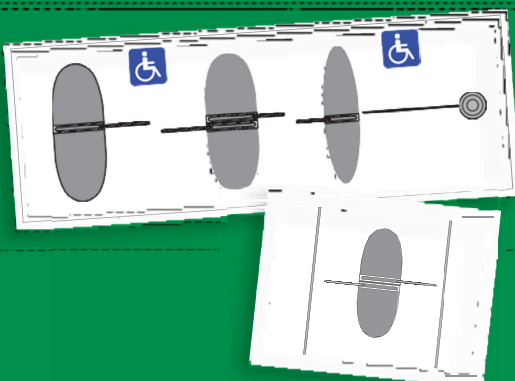

# Corredores de seGUrança

## Corredor standard

largura: 600 mm (23<sup>5/8</sup>"



**SmartLane 900** com espaço na planta compacto  
espaço em planta\*: 1200 x 1200 mm (47" x 47")

## Corredor largo

 largura: 900 mm (35<sup>3/7</sup>"



**SmartLane 910**  
espaço em planta\*: 1200 x 1800 mm (47" x 70<sup>7/8</sup>"

## Corredor duplo comPacto

largura: 2 x 500 mm (19<sup>2/3</sup>"



**SmartLane 910 Twin** com espaço em planta compacto  
espaço em planta\*: 1200 x 1450 mm (47" x 57")



**SmartLane 901** com controlo de entrada  
espaço em planta\*: 1600 x 1200 mm (63" x 47")



**SmartLane 911** com controlo de entrada  
espaço em planta\*: 1600 x 1800 mm (63" x 70<sup>7/8</sup>"



**SmartLane 911 Twin** com espaço em planta compacto e controlo de entrada  
espaço em planta\*: 1600 x 1450 mm (63" x 57")



**SmartLane 902** com controlo de entrada e saída  
espaço em planta\*: 2000 x 1200 mm (78<sup>3/4</sup>" x 47")



**SmartLane 912** com controlo de entrada e saída  
espaço em planta\*: 2000 x 1800 mm (78<sup>3/4</sup>" x 70<sup>7/8</sup>"



**SmartLane 912 Twin** com espaço em planta compacto e controlo de entrada e saída  
espaço em planta\*: 2000 x 1450 mm (78<sup>3/4</sup>" x 57")

\* Corredor único (L x an)

## Ventagens

- 7 automatização do controlo de acesso de peões
- 7 Feche de zona limitada
- 7 seguimento de entradas e saídas de empregados e visitantes
- 7 reduz-se a necessidade de dirigir a entrada

## MerCados

- 7 Bancos e companhias de seguros
- 7 edifícios e instituições governamentais
- 7 edifícios de escritórios, escritórios centrais e locais administrativos
- 7 Zonas sensíveis: empresas farmacêuticas, centros de dados, aeroportos, etc.

## Opções E acessórios

decida-se entre a nossa selecção de opções e acessórios para personalizar desenho, níveis de protecção, segurança e controlo do seu smartLane.

## segurança E Protecção

- 7 obstáculos de vidro temperado disponíveis em diferentes alturas
- 7 Bordo do vidro com protecção de silicone suave para maior segurança do utilizador
- 7 detecção electrónica reforçada na zona de segurança do utilizador, para facilitar a passagem mesmo com bolsas, equipamento ou maletas



## estética e Personalização

- 7 Personalização do painel ou cobertura superior para sua perfeita adaptação ao estilo arquitectónico do ambiente
- 7 obstáculos de vidro personalizados com design ou logotipo
- 7 extensão total da carcaça



## Controlo E Comando

- 7 Integração sem descontinuidade de equipamentos de proximidade, cartões de banda magnética, leitores biométricos, teclado ou outros dispositivos de autenticação de utilizadores
- 7 Pictograma de funcionamento para melhorar a orientação dos utilizadores
- 7 Painel de vigilância smart n' slim ou painel de controlo com botões de pressão para gerir à distância os corredores de segurança

